ELSA H03

ASCENSORI DA CANTIERE • CONSTRUCTION HOISTS

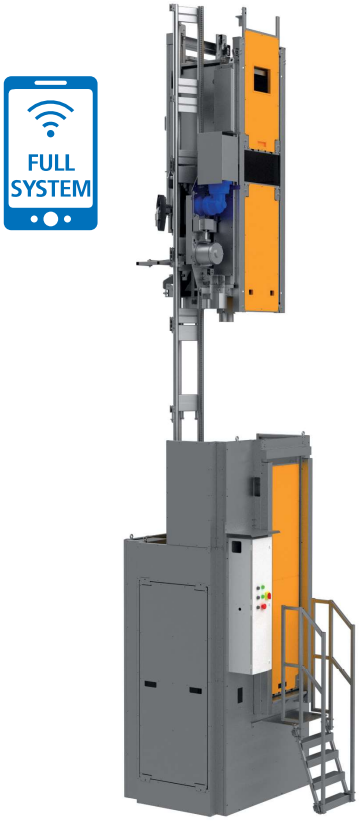

o/or

300 kg
661,39 lb

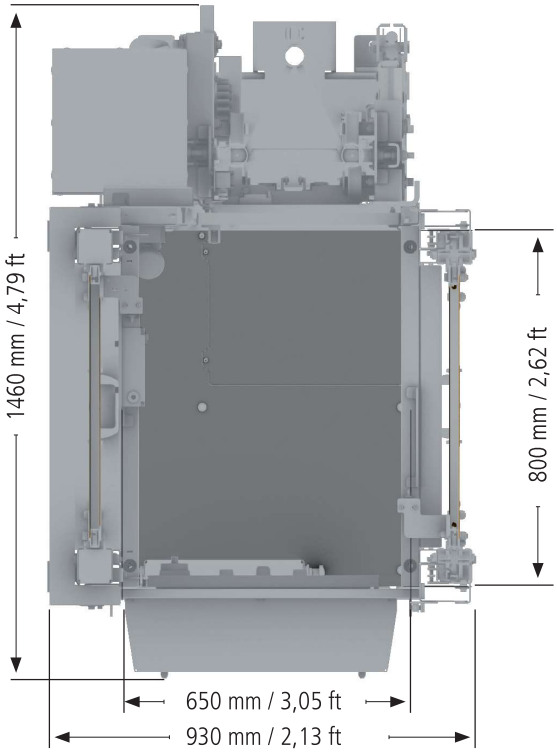

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

Capacità con limitatore di carico	Capacity with overload system	Charge avec limitateur de charge	Capacidad con limitador de carga	300 kg
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de lévage	Velocidad de elevación	25-40 m/min
Massima altezza ancorata	Max anchored height	Hauter max avec ancrages	Altura max con anclajes	160 m
Dimensioni interne cabina	Internal cage dimensions	Dimensions internes de la cabine	Dimensiones interno cabina	800 mm x 650 mm
Potenza servizio continuo	Power of the motors	Puissance des moteurs	Potencia de motorreductores	1 x 4 kW
Tensione alimentazione	Input power range	Tension d'alimentation	Tensión de red	220/380 V-50 Hz 275/480 V-60 Hz
Interruttore protezione linea	Protection switch	Interrupteur de protection	Interruptor de protección	10 A
Minima potenza di linea consigliata	Minimum line power suggested	Min. puissance de ligne consillée	Min. potencia linea	6 kW
Peso unità base	Base unit weight	Poids unité de base	Peso unidad de base	500 kg
Ingrassatore automatico cremagliera	Rack automatic greasing pump	Graisseur automatique de cremaillere	Engrassador automatico de cremallera	√

COLONNA • MAST

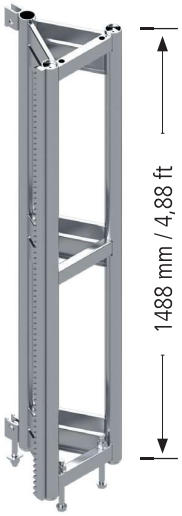

COMPATIBILE CON:
INTERCHANGEABILITY:

ELSA SPIDER 3 PM-M
ELSA A03

Porta al piano

Door to floor



26 kg
57 lb

Freno di emergenza ad arresto progressivo

Overspeed safety device with progressive stop

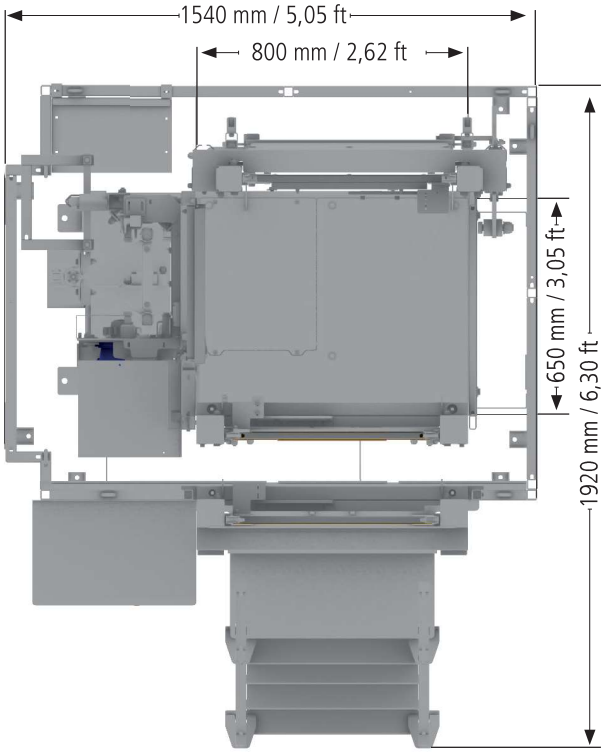

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

Capacità con limitatore di carico	Capacity with overload system	Charge avec limitateur de charge	Capacidad con limitador de carga	661,39 lb
Velocità di sollevamento	Lifting speed	Vitesse de lévage	Velocidad de elevación	82,02-131,23 ft/min
Massima altezza ancorata	Max anchored height	Hauter max avec ancrages	Altura max con anclajes	525 ft
Dimensioni interne cabina	Internal cage dimensions	Dimensions internes de la cabine	Dimensiones interno cabina	2,62 x 2,13 ft
Potenza servizio continuo	Power of the motors	Puissance des moteurs	Potencia de motorreductores	1 x 4 kW
Tensione alimentazione	Input power range	Tension d'alimentation	Tensión de red	220/380 V-50 Hz 275/480 V-60 Hz
Interruttore protezione linea	Protection switch	Interrupteur de protection	Interruptor de protección	10 A
Minima potenza di linea consigliata	Minimum line power suggested	Min. puissance de ligne consillée	Min. potencia linea	6 kW
Peso unità base	Base unit weight	Poids unité de base	Peso unidad de base	1102 lb
Ingrassatore automatico cremagliera	Rack automatic greasing pump	Graisseur automatique de cremaillere	Engrassador automatico de cremallera	√